

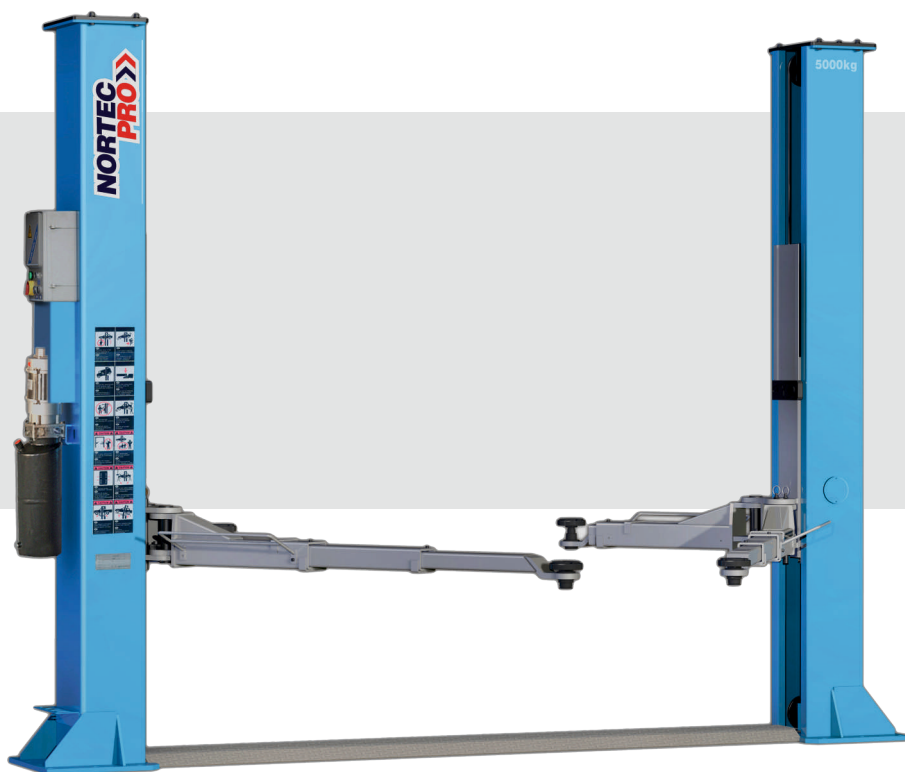


PD5000


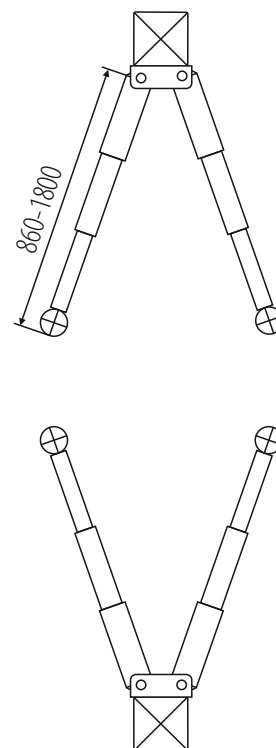


UDŹWIG:	5000 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	2,6 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	1900 mm
PRZEŚWIT:	2810 mm
3-CZĘŚCIOWE RAMIONA	860-1800 mm
CIŚNIENIE OLEJU:	20 MPa
POZIOM HAŁASU:	<70 dB
WAGA:	950 kg
WYMIARY OPAKOWANIA:	55x285x117 cm

Podnośnik elektrohydrauliczny ♦ mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki ♦ elektromagnetyczna blokada wysokości ♦ automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia ♦ maty gumowe zabezpieczające drzwi przed otarciem ♦ adaptory 180mm w standardzie ♦ sterowanie bezpiecznym napięciem 24V ♦ czujniki skrajnego i bezpiecznego położenia wózków ♦ hydrauliczne urządzenie zabezpieczające na wypadek nagłego wycieku oleju lub przeciążenia.

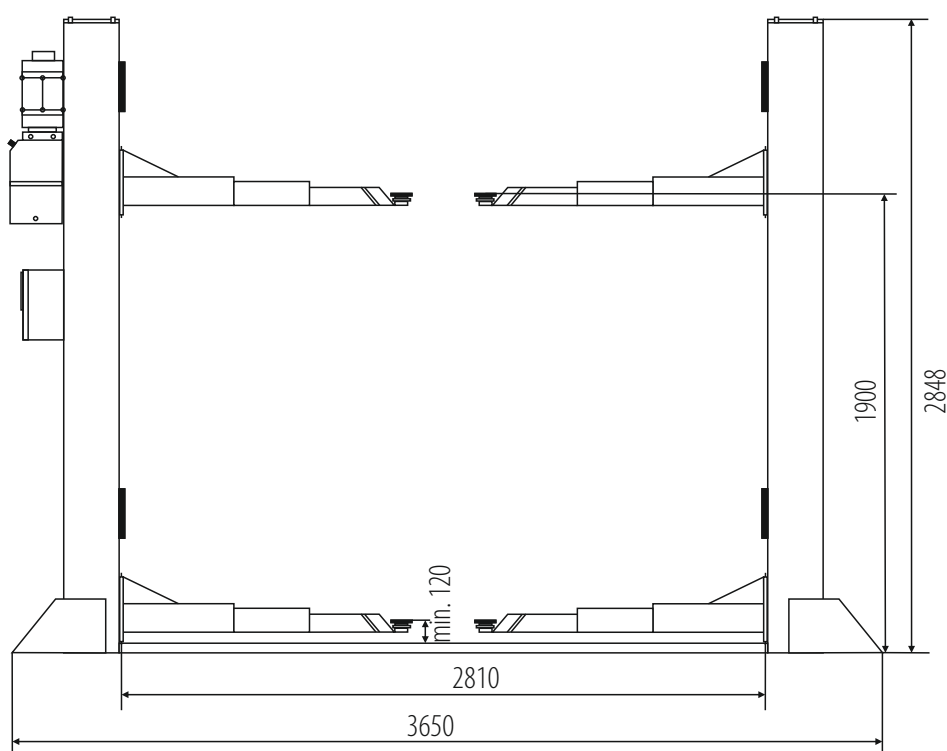

PD5000

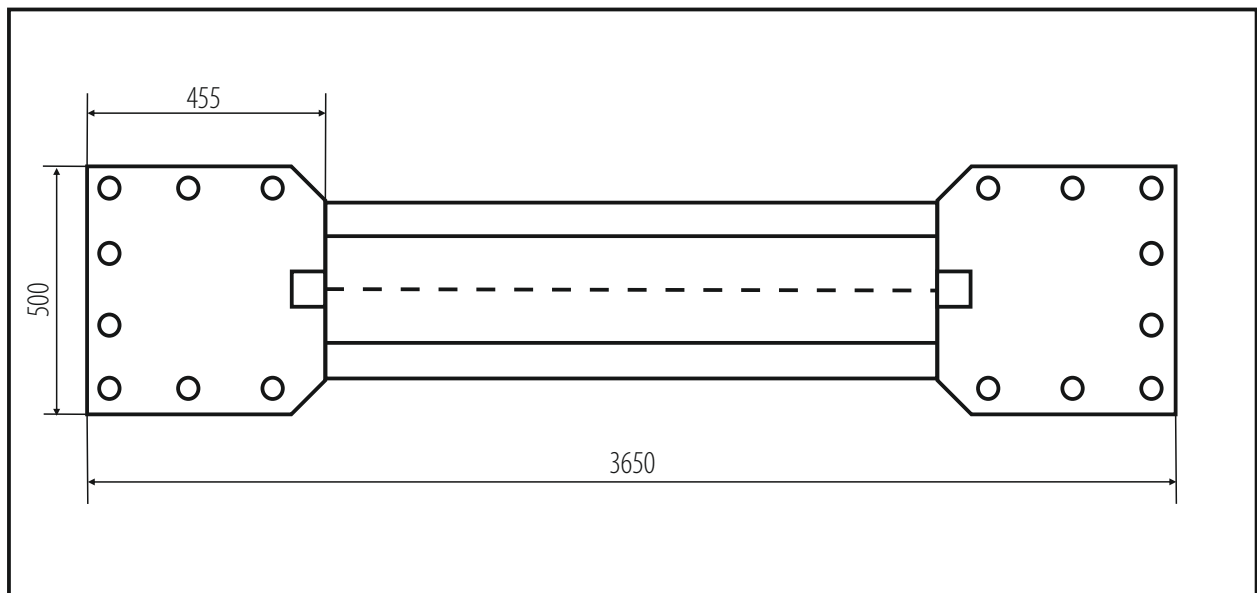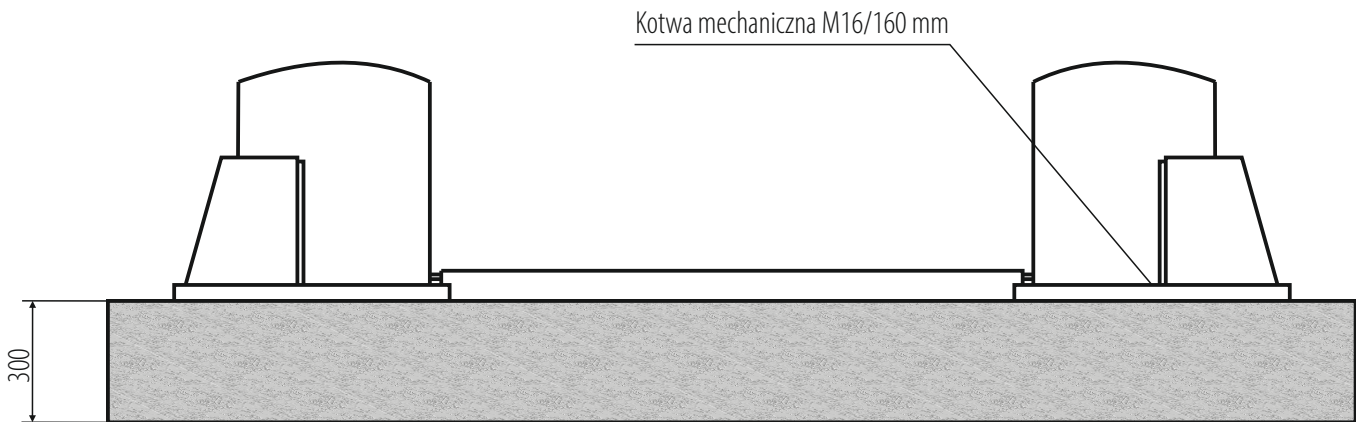

WYMIARY POSADZKI: 4000x1500mm

WYMAGANIA MONTAŻU:



Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 4150x1500x300mm ♦ Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm na powierzchni montażowej wykonanie posadzki: minimum 3 tygodnie przed montażem ♦ Kotwy montażowe: mechaniczne M16/150 mm 16 sztuk lub chemiczne M16/250mm (wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu) ♦ Olej hydrauliczny: HL46, 10,0l ♦ Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do miejsca montażu ♦ Zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych ♦ zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm² ♦ montaż na **kotwy chemiczne** za dodatkową opłatą (**wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu**) ♦ Wszystkie połączenia, ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby ♦ Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy ♦ W przypadku montażu przez firmę Nortec lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu ♦ **Zamawiający zobowiązuje się:** strzec dostarczonego mienia do czasu montażu, zapewnić nieodpłatnie dostawę energii elektrycznej do wykonywania robot instalacyjnych, zapewnić kontener na odpady powstałe podczas montażu urządzeń oraz udostępnić węzeł sanitarny dla serwisantów.