



KPX55LIK


MADE IN ITALY

UDŹWIG:	5500 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	2x3,5 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	2052 mm
NAJNIŻSZA WYSOKOŚĆ:	114 mm
PRZEŚWIT:	3100 mm
POZIOM HAŁASU:	<70 dB (A)
WAGA:	700 kg



Elektromechaniczny **2-kolumnowy** podnośnik **KPX55** jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto potrzebuje **innowacyjny i uniwersalny** podnośnik do **wszelkiego rodzaju pojazdów**. Geometria ramion została zaprojektowana tak, aby podnosić wszystko, od samochodów miejskich po samochody z dużym rozstawem osi.

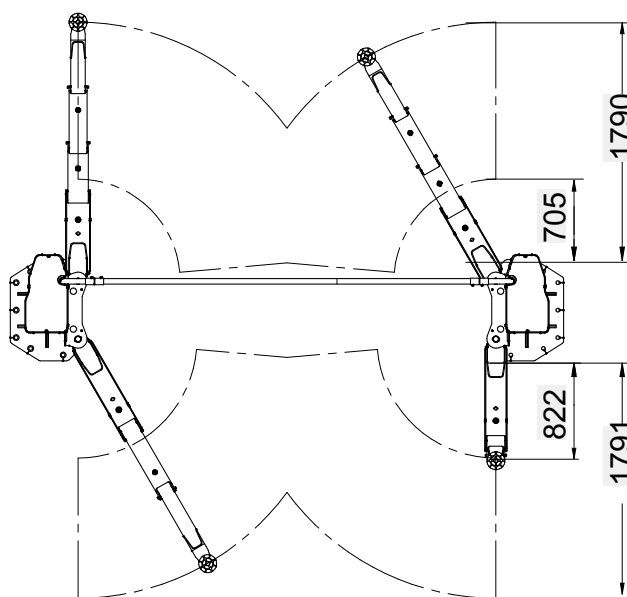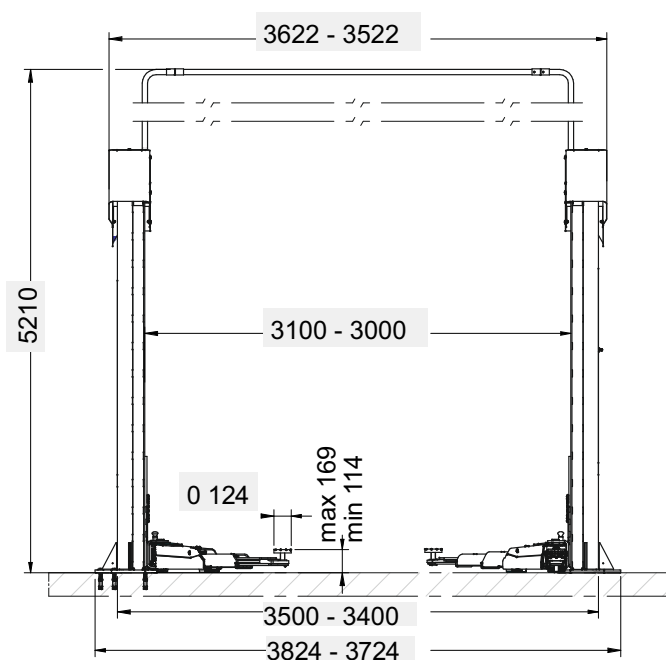

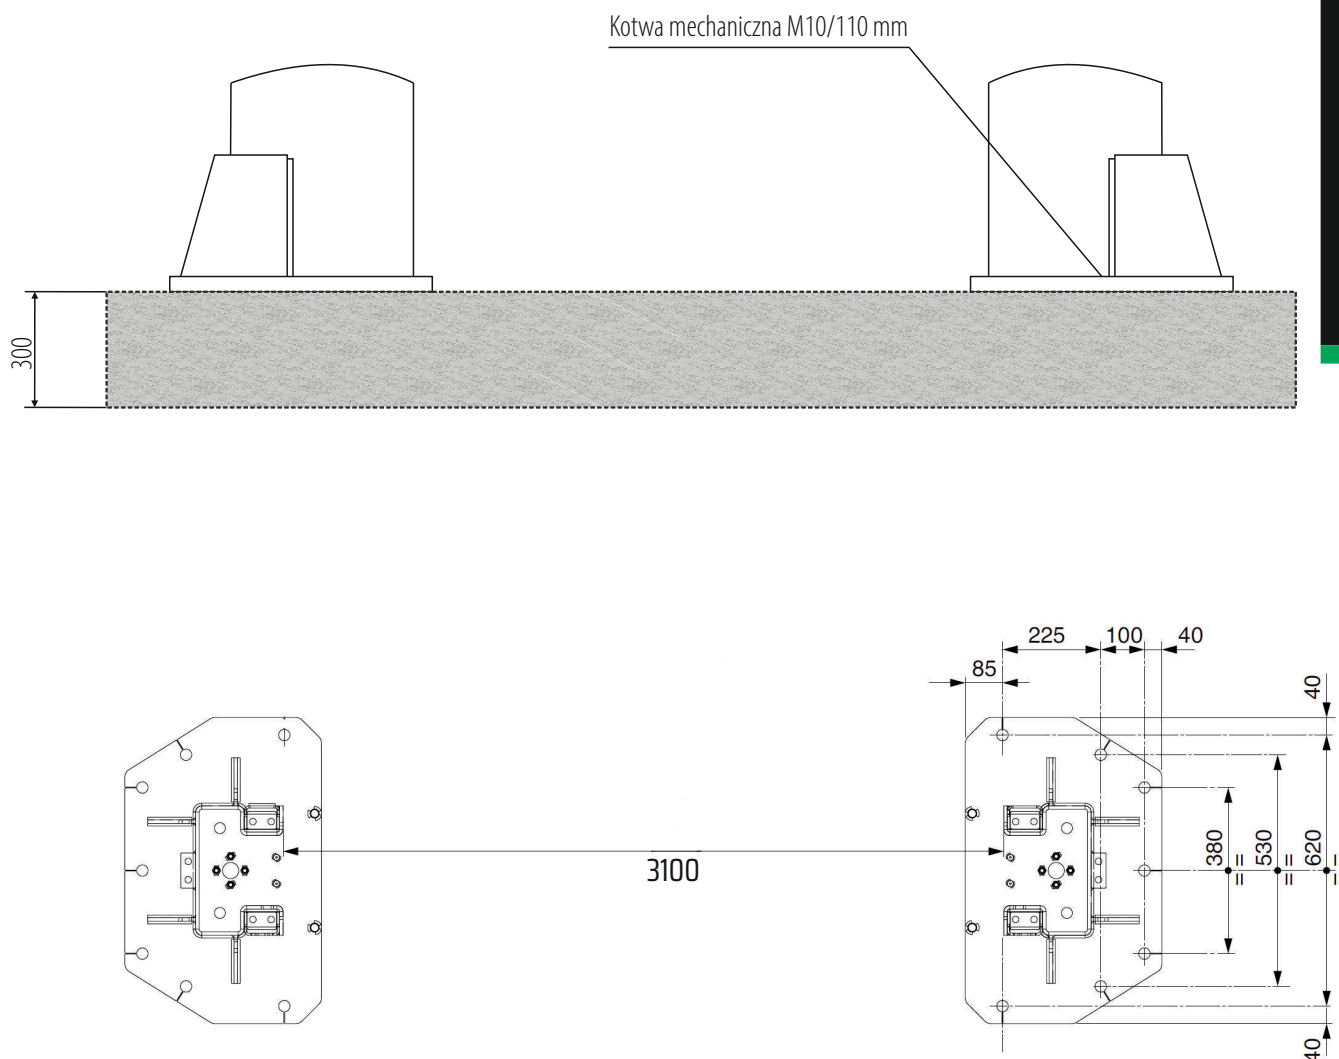

WYMAGANIA MONTAŻU:



- Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 5000x1500x300mm ♦ Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm na powierzchni montażu wykonanie posadzki: minimum 3 tygodnie przed montażem ♦ Kotwy montażowe: mechaniczne M10/110 mm 16 sztuk lub chemiczne M10/110mm (wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu) ♦ Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do miejsca montażu
- ♦ Zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych ♦ zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm2 ♦ montaż na **kotwy chemiczne** za dodatkową opłatą (**wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu**) ♦ Wszystkie połączenia, ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby ♦ Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy ♦ W przypadku montażu przez firmę Coframa lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu ♦ **Zamawiający zobowiązuje się:** strzec dostarczonego mienia do czasu montażu, zapewnić nieodpłatnie dostawę energii elektrycznej do wykonywania robót instalacyjnych, zapewnić kontener na odpady powstałe podczas montażu urządzeń oraz udostępnić węzeł sanitarny dla serwisantów.