



MC703

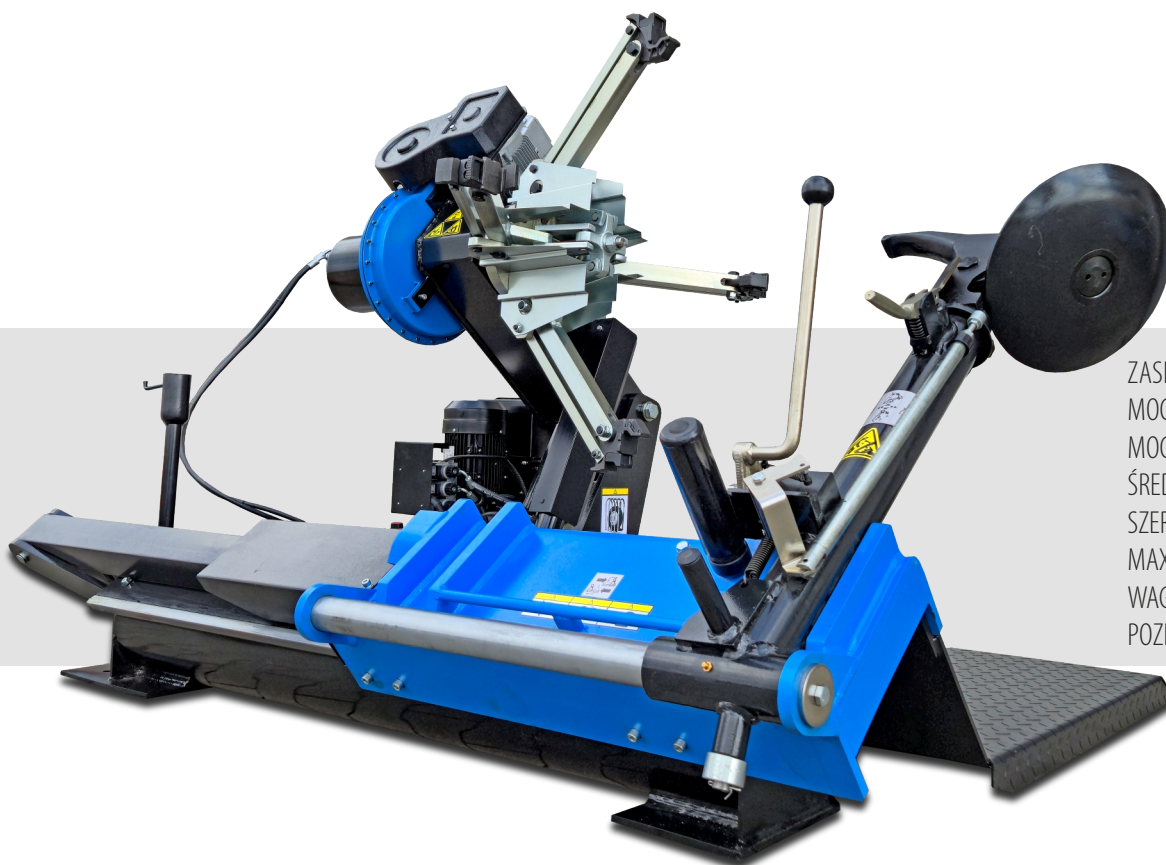


ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA POMPY:	2,2 kW
MOC SILNIKA PRZEKŁADNI:	2,2 kW
ŚREDNICA OBRĘCZY:	14" - 56"
SZEROKOŚĆ OBRĘCZY:	1050 mm
MAX. ŚREDNICA KOŁA:	2300 mm
WAGA:	758 kg
POZIOM HAŁASU:	< 70 dBA

Przeznaczona do montażu i demontażu opon dętkowych i bez dętkowych ♦ Do obsługi kół samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych ♦ Talerz zbijaka i pazur umieszczone na obrotowej głowicy pozwalający na szybką zmianę narzędzia ♦ Specjalnie profilowany talerz zbijaka pozwala na sprawny demontaż opony bez ryzyka jej uszkodzenia ♦ Ruchoma platforma do szybkiego i precyzyjnego ustawienia koła ♦ Bezpieczne napięcie sterowania (24V) eliminuje ryzyko porażenia prądem

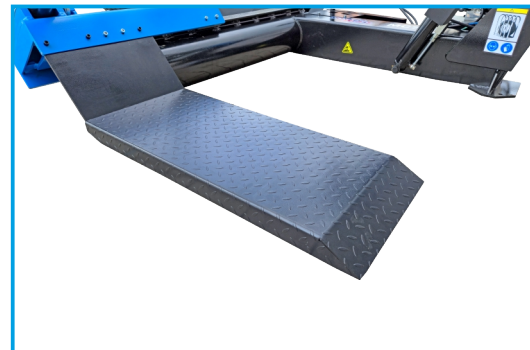



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

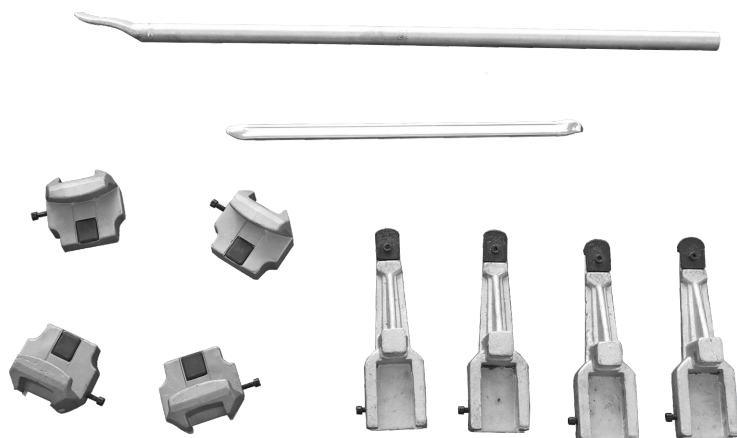

AUTOMATYCZNIE PRZESUWNA PLATFORMA



MOCNY SILNIK POMPY 2.2 kW

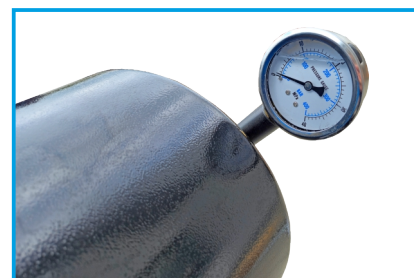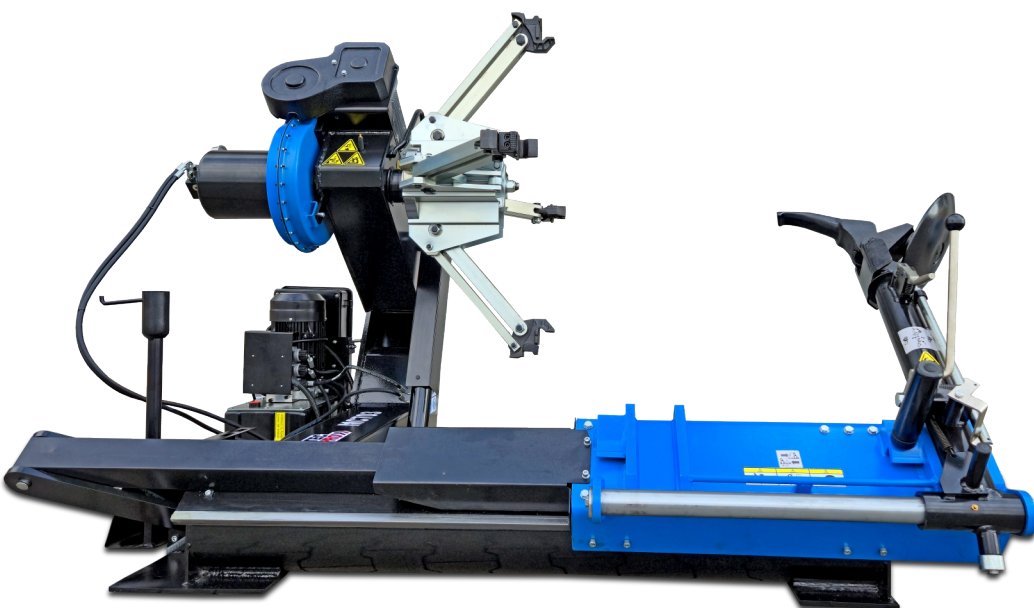

MANOMETR CIŚNIENIA ROBOCZEGO
UKŁADU HYDRAULICZNEGO



ZBIJAK I PAZUR NA OBROTOWEJ GŁOWICY

ADAPTERY DO OBRĘCZY ALU W STANDARDZIE



ADAPTERY DO OBRĘCZY 56" W STANDARDZIE

