

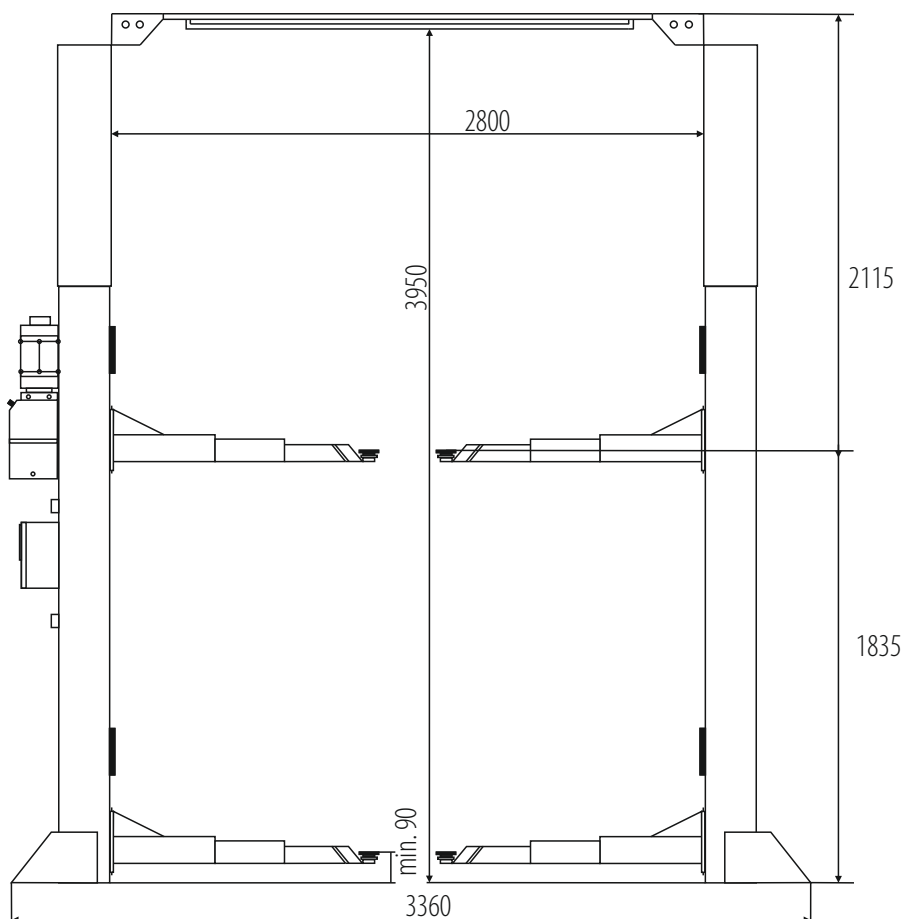


PD4000C





UDŹWIG:	4000 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	2,2 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	90 - 1835 mm
WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA:	3950 mm
PRZEŚWIT:	2800 mm
3-CZĘŚCIOWE RAMIONA:	712 - 1051 mm
3-CZĘŚCIOWE RAMIONA:	793 - 1500 mm
CISNIENIE OLEJU:	16 MPa
POZIOM HAŁASU:	<80 dB

Podnośnik elektrohydrauliczny łączony górną ♦ mechaniczna synchronizacja ♦ elektromagnetyczna blokada wysokości ♦ automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia ♦ maty gumowe zabezpieczające drzwi przed otarciem.



PD4000C

Kotwa mechaniczna M12/150 mm

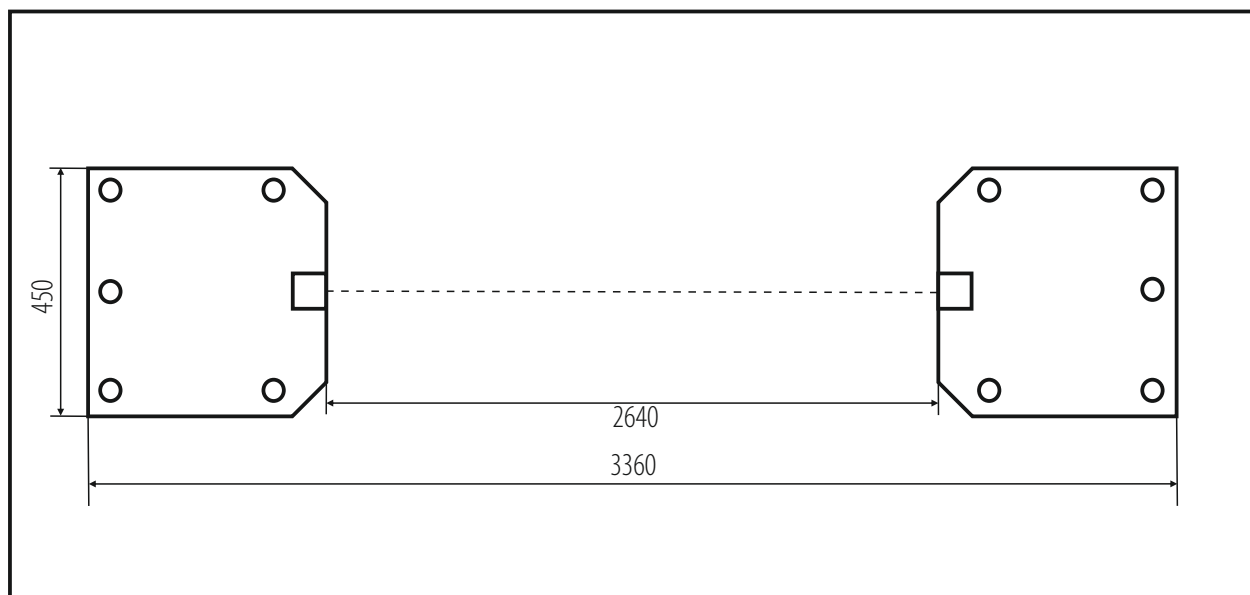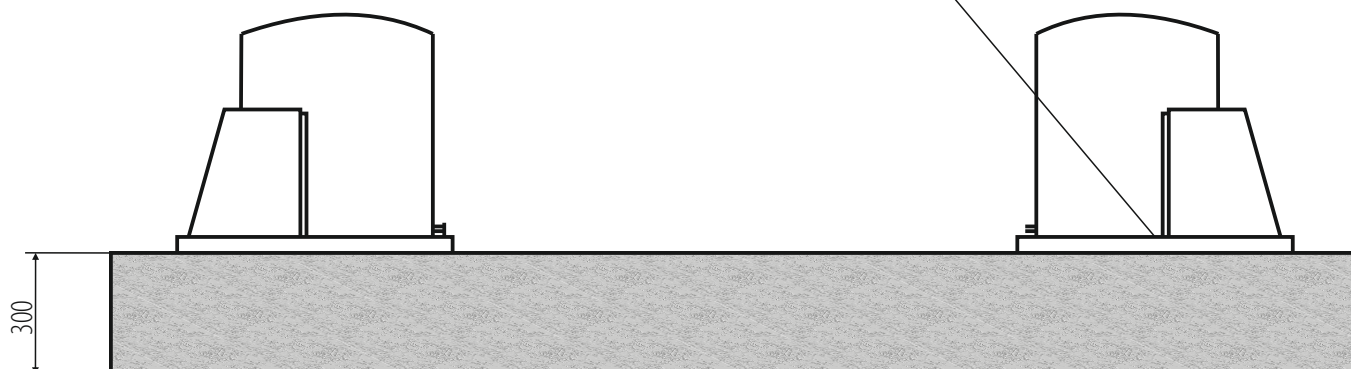

WYMIARY POSADZKI: 4000x1500mm

WYMAGANIA MONTAŻU:



Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 4000x1500x300mm ♦ Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm
 wykonanie posadzki: 3 tygodnie przed montażem ♦ Kotwy montażowe: mechaniczne M12/150 mm 10 sztuk lub chemiczne M16/250mm
 ♦ Olej hydrauliczny: HL32, 10,0l ♦ Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do miejsca montażu ♦ Zabezpieczenie prądowe:
 min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych ♦ zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm² ♦ montaż
 na kotwy chemiczne za dodatkową opłatą (zgłosić z wyprzedzeniem, najlepiej podczas ustalania terminu montażu) ♦ Wszystkie połączenia,
 ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby ♦ Instalacja musi zostać
 przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy ♦ W przypadku montażu
 przez firmę Nortec lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu.