



KPS327 H2


MADE IN ITALY


UDŹWIG:	3200 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	3,5 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	2005 mm
NAJNIŻSZA WYSOKOŚĆ:	95 mm
PRZEŚWIT:	2500 mm
POZIOM HAŁASU:	<78 ±2 dB (A)
WAGA:	555 kg

Podnośnik elektromechaniczny z jednym silnikiem
Przeniesienie napędu wałem kardana z bezobsługową przekładnią
Cztery dwuczęściowe ramiona o zasięgu 820 mm & 1200 mm
Nakrętki nośne i zabezpieczające wykonane z brązu
Śruby ze stali walcowanej zapewniające długą żywotność
Automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia
Automatyczny system smarowania nakrętek nośnych
Adaptory wysokości z płynną regulacją od 95 mm do 135 mm
Niewielkie wymiary podstawy ułatwiające dostęp do obszaru roboczego
Urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN1493:2010




H2

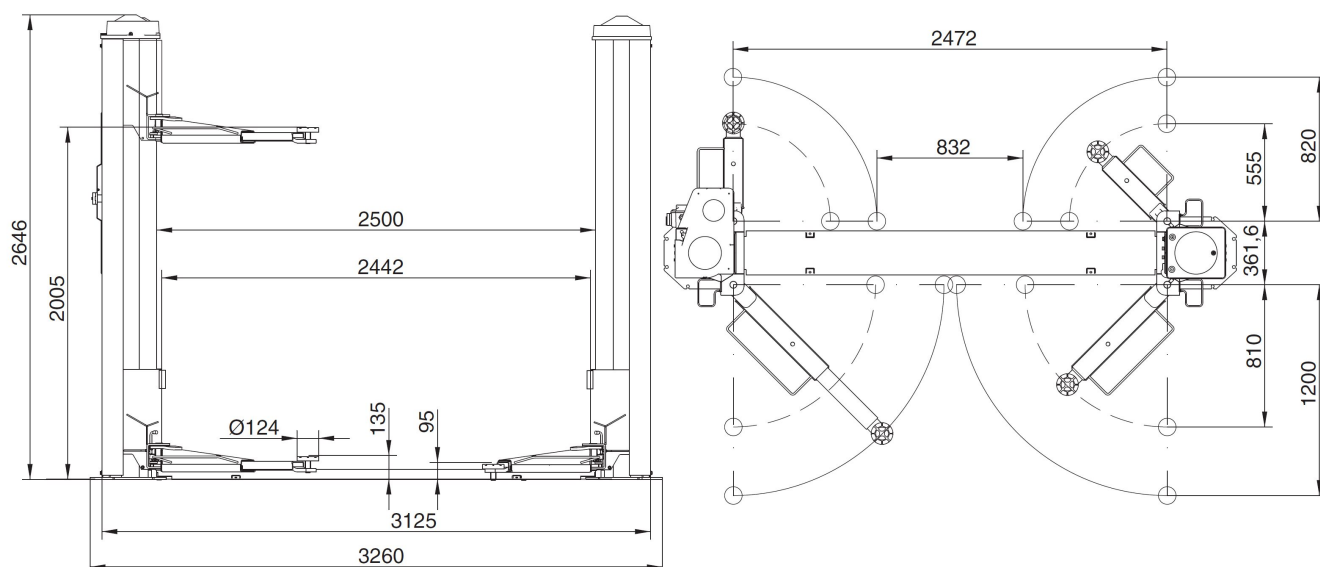

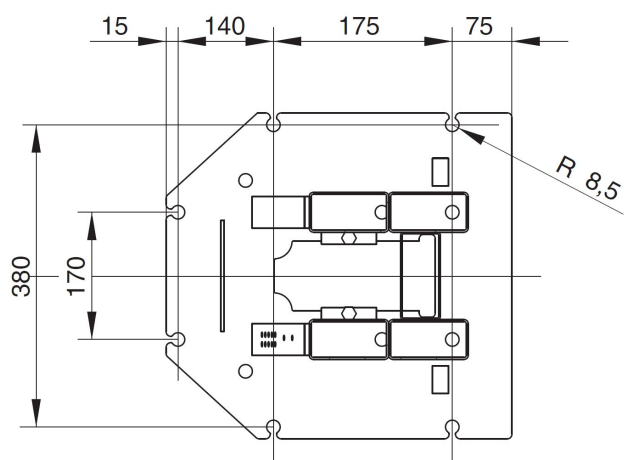KPS327_{H2}

KLASA BETONU:	R'bk 300 lub wyższa
GRUBOŚĆ POSADZKI:	min. 250 mm
ZALECANE WYMIARY POSADZKI:	4000 x 1500 mm
DOPUSZCZALNA NIERÓWNOŚĆ POSADZKI:	±5 mm
WYKONANIE POSADZKI:	3 tyg. przed montażem
MECHANICZNE KOTWY MONTAŻOWE:	M10, 12 szt.
PRZEWÓD ZASILAJĄCY:	5x 4 mm ²
WYMAGANIA ŹRÓDŁA ZASILANIA:	8,5 kW - 15 A

MONTAŻ DOZWOLONY JEDYNIE W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH

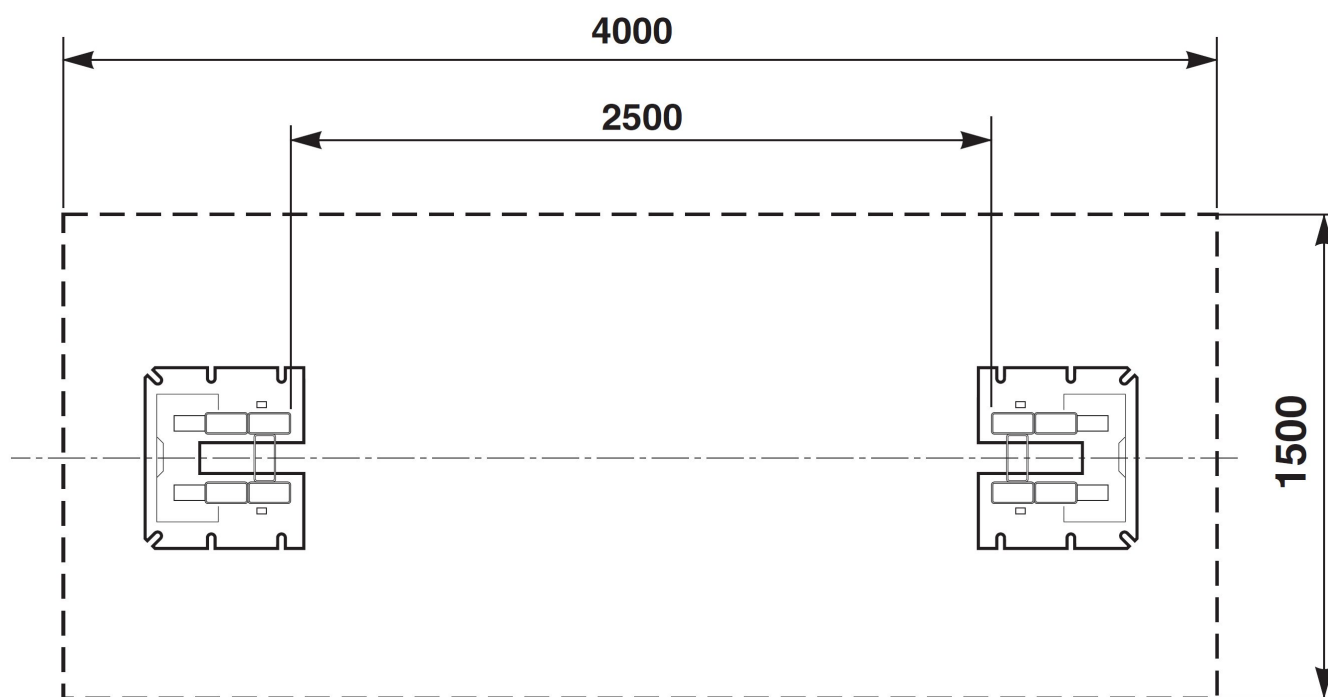

Posadzka wymaga zbrojenia, które musi być wykonane jako kratownica z prętów zbrojeniowych $\varnothing 4 \times 150$ mm w odstępach nie większych niż 250 mm, gdzie grubość betonu do zbrojenia nie przekracza 25 mm. Dopuszczalne obciążenie podłoża wspierającego nie może być mniejsze niż $1,3 \text{ kg/m}^2$ o minimalnej powierzchni 4000×1500 mm bez ingerencji w strukturę mogącą osłabić ciągłość. W przypadku istniejącej powierzchni, gdzie nie można sprawdzić jej parametrów, należy wykonać płytę o powierzchni przynajmniej 4000×1500 mm i grubości min. 250 mm dodając podwójne zbrojenie jak powyżej.

Podnośnik musi być przymocowany do podłoża przy pomocy kotew mechanicznych np. HILTI HSL-TZ 10/20, chemicznych np. HILTI HVU M12x110 lub podobnych z prętem gwintowanym M12 ze stali w klasie min. 5.8 lub wyższej.

UWAGI. Producent zaleca ustawienie podstawy podnośnika bezpośrednio na betonie nawet jeśli posadzka została wykończona inaczej. Jeżeli dodana warstwa wykończenia jest dobrej jakości montaż jest dopuszczalny pod warunkiem uwzględnienia zmiany w długości kotew.