





KPX337


MADE IN ITALY

LWK

UDŹWIG:	3200 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	2,2 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	2010 mm
NAJNIŻSZA WYSOKOŚĆ:	95 mm
PRZEŚWIT:	2650 mm
POZIOM HAŁASU:	<70 dB (A)
WAGA:	535 kg


Podnośnik elektromechaniczny o zwiększonym zasięgu ramion
 Silniki o podwyższonej wydajności zabezpieczone termicznie
 Teleskopowe ramiona nośne z optymalnym punktem podparcia
 Nakrętki nośne i zabezpieczające wykonane z brązu
 Śruby ze stali walcowanej zapewniające długą żywotność
 Automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia
 Automatyczny system smarowania nakrętek nośnych
 System szybkiego mocowania adapterów pomocniczych
 Elektromechaniczna synchronizacja z dokładnością do 20 mm
 Urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN1493:2010

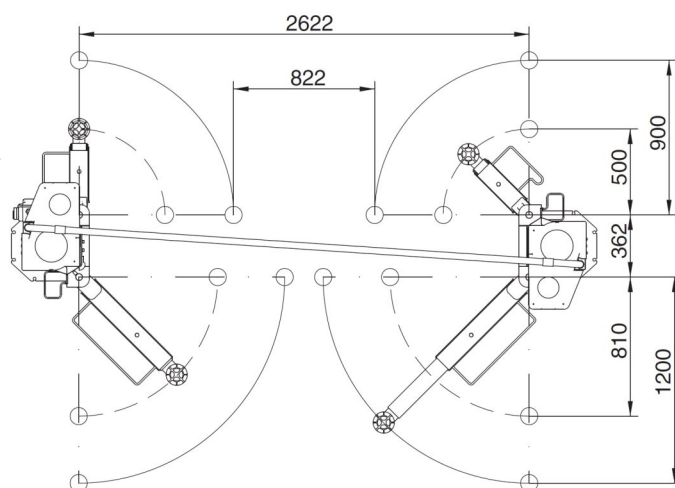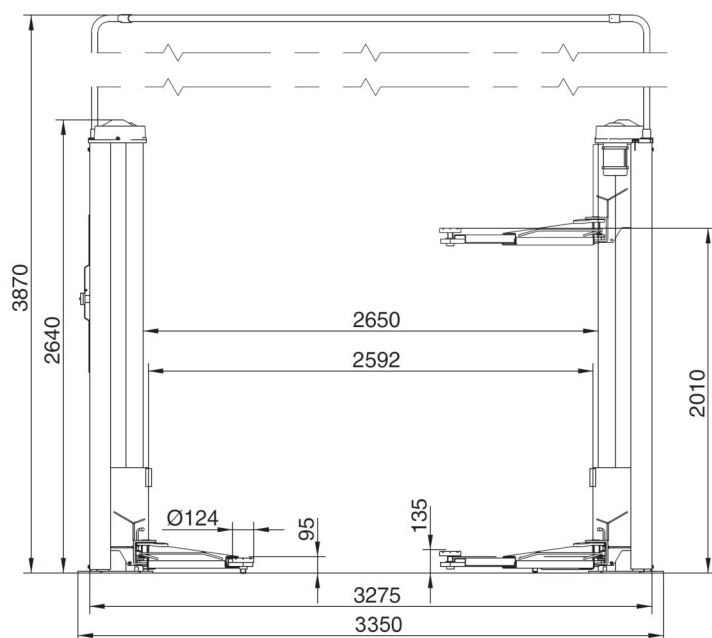

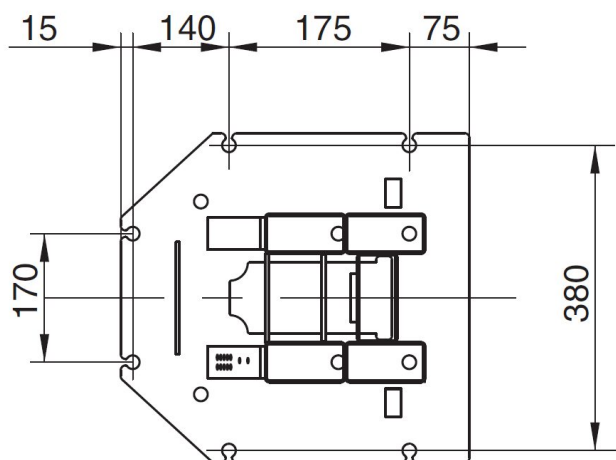KPX337_{LWK}

KLASA BETONU:	R'bk 250 lub wyższa
GRUBOŚĆ POSADZKI:	min. 250 mm
ZALECANE WYMIARY POSADZKI:	4000 x 1500 mm
DOPUSZCZALNA NIERÓWNOŚĆ POSADZKI:	±5 mm
WYKONANIE POSADZKI:	3 tyg. przed montażem
KOTWY MONTAŻOWE:	M10, 16 szt.
PRZEWÓD ZASILAJĄCY:	5x6 mm ²
WYMAGANIA ŹRÓDŁA ZASILANIA:	10 kW - 20 A

MONTAŻ DOZWOLONY JEDYNIE W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH

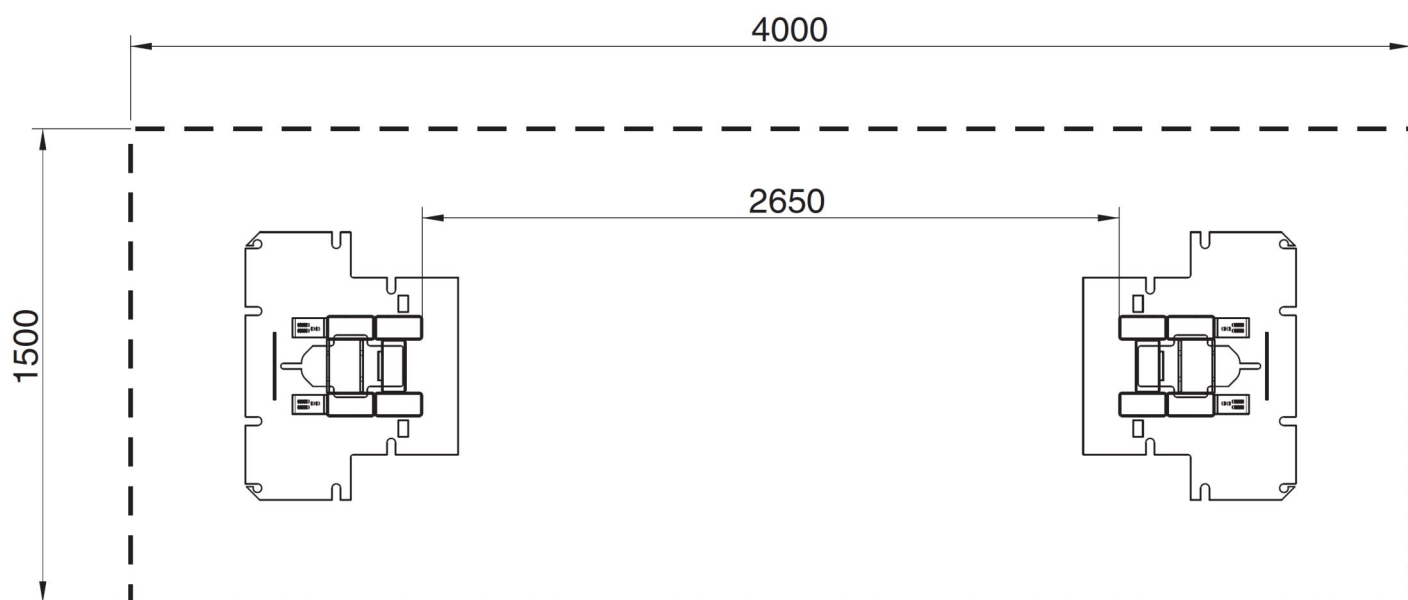

Posadzka wymaga zbrojenia, które musi być wykonane jako kratownica z prętów zbrojeniowych $\varnothing 4 \times 150$ mm w odstępach nie większych niż 250 mm, gdzie grubość betonu do zbrojenia nie przekracza 25 mm. Dopuszczalne obciążenie podłoża wspierającego nie może być mniejsze niż 1,3 kg/m² o minimalnej powierzchni 4000 x 1500 mm bez ingerencji w strukturę mogącą osłabić ciągłość. W przypadku istniejącej powierzchni, gdzie nie można sprawdzić jej parametrów, należy wykonać płytę o powierzchni przynajmniej 4000 x 1500 mm i grubości min. 250 mm dodając podwójne zbrojenie jak powyżej. Podnośnik musi być przymocowany do podłoża przy pomocy kotew mechanicznych np. HILTI HSL-TZ 10/20, chemicznych np. HILTI HVU M12x110 lub podobnych z prętem gwintowanym M12 ze stali w klasie min. 5.8 lub wyższej. **UWAGI.** Producent zaleca ustawienie podstawy podnośnika bezpośrednio na betonie nawet jeśli posadzka została wykończona inaczej. Jeżeli dodana warstwa wykończenia jest dobrej jakości montaż jest dopuszczalny pod warunkiem uwzględnienia zmiany w długości kotew.