

Nortec-Pro EVO PROFI

NEW



DANE TECHNICZNE

Pompa próżniowa	170 lt/min
Wydajność kompresora	400 gr/min
Obsługa czynników (rodzaj)	R134a lub HFO1234yf
Pojemność butli	18 kg
standardowy wtrysk oleju / dodatków	skalowany (dozowanie za pomocą wagi oleju)
Zbiorniki na olej	3 (nowy, zużyty, kontrast)
Automatyczne zawory	Nie
Wyświetlacz	4,7" MONOCHROMATYCZNY
Oprogramowanie wielojęzyczne	Tak
Przewody	3m (opcjonalnie max. 9m)
Aktualizacja bazy danych przez USB	Tak (darmowa)
Drukarka	w standardzie
Zegary LP/HP	klasy 1 z ciśnieniem roboczym
Manometr zbiornika	Tak
Filtr wilgoci	Tak
Ułatwione ładowanie gazu w każdych warunkach temperaturowych z systemem BST	BST System
Wbudowana baza danych (samochody osob. ciężarowe, maszyny rolnicze)	Tak
Test szczelności azotem z zestawem 01.000.218 (opcjonalnie)	Tak (opcjonalnie)
Analizator gazu HFO 1234YF (opcjonalnie)	Tak (opcjonalnie)
Wymiary	40 x 47 x 101cm
Waga	80 kg



WYSOKIEJ KLASY ZŁĄCZA



ZBIORNIKI NA OLEJ W STANDARDZIE



CZYTELNY PANEL KONTROLNY






DRUKARKA W STANDARDZIE



WBUDOWANY HAMULEC






DUŻE KOŁA UŁATWIAJĄCE JAZDĘ









Menu w języku polskim!
Prosta i intuicyjna obsługa
Płukanie wewnętrzne urządzenia!
(opcja dla hybryd)

Możliwość tworzenia baz danych klientów, szczegółowy wydruk po ukończonym procesie obsługi pojazdu.




System BST umożliwia doładowanie czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji pojazdów za pomocą sprężarki znajdującej się w stacji klimatyzacji. **Zastępuje pas grzewczy** oraz zwiększa dokładność odzysku gazu z układu pojazdu poprzez zasysanie powyżej minimalnej wartości ciśnienia.

Obszerna baza danych pojazdów (osobowych, ciężarowych oraz rolniczych) z **DARMOWĄ AKTUALIZACJĄ!** Możliwość wprowadzania własnych niestandardowych pojazdów do bazy danych. Obsługa pojazdów **HYBRYDOWYCH**.

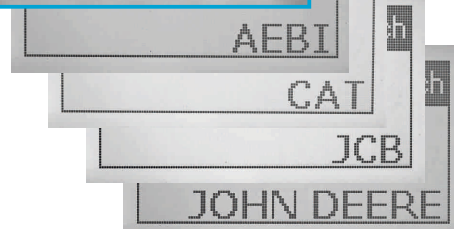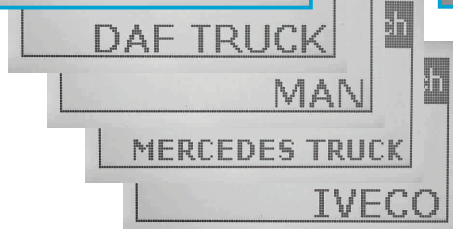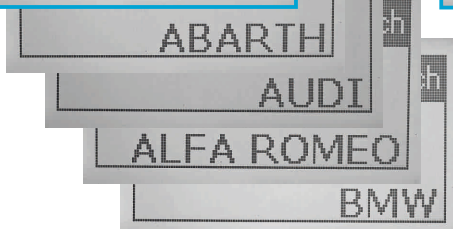

RĘCZNE ZAWORY



PORĘCZNY UCHWYT
MOCOWANIA PRZEWODÓW



MANOMETR ZBIORNIKA



OGRA NICZNIK PRZEP IĘĆ

W STANDARDZIE PRZEWODY O DŁUGOŚCI 3 METRÓW
(OPCJONALNIE **MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA DO 9 METRÓW**)



DODATKOWY ZESTAW ZŁĄCZY HFO 1234YF