



YouTube

PN3001D




Zeskanuj i zobacz więcej!



UDŹWIG:	3000 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
ZASILANIE PNEUMATYCZNE:	6-8 bar
MOC SILNIKA:	2,2 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	110-1000 mm
DŁUGOŚĆ PLATFORM:	1400-1900 mm
POZIOM HAŁASU:	<70 dB
WAGA:	550 kg
WYMIARY OPAKOWANIA:	160x180x65 cm

Podnośnik elektrohydrauliczny niskiego podnoszenia z możliwością przemieszczania • stabilna konstrukcja nośna • mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie • platformy o regulowanej długości synchronizowane mechanicznie • w standardzie gumowe podkładki dystansujące • urządzenie sterowane bezpiecznym 24V napięciem • Olej HL22/32 10L.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

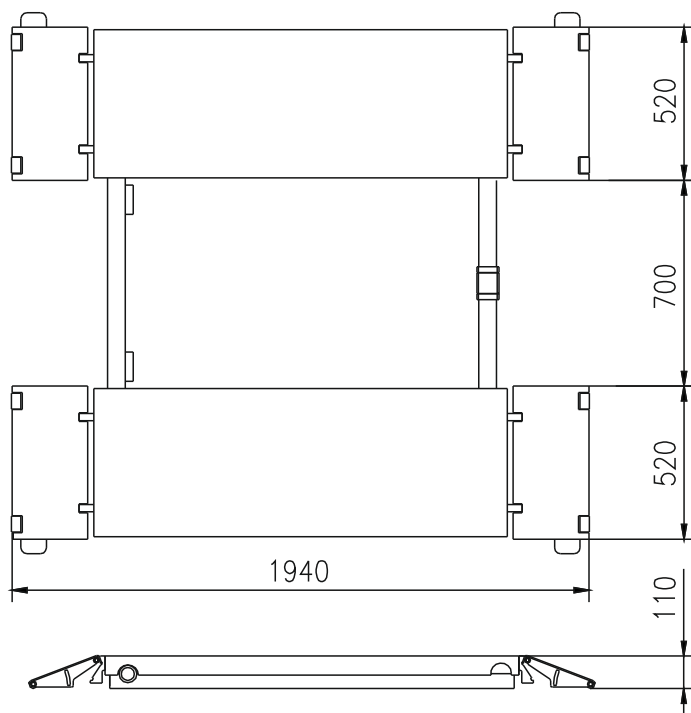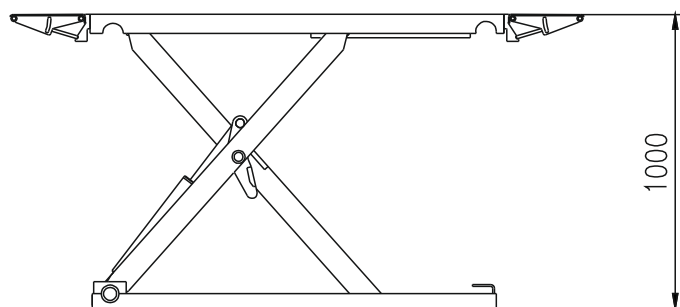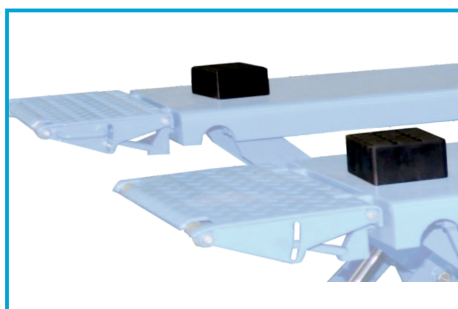

ZESTAW DO PRZEMIESZCZANIA PODNOŚNIKA
GUMOWE PODKŁADKI DYSTANSUJĄCE 4 SZT.