



## TWINLIFT 3.2

MADE IN ITALY

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| UDŹWIG:                      | 3200 kg     |
| ZASILANIE:                   | 400V/50Hz   |
| MOC SILNIKA:                 | 2,2 kW      |
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:        | 2010 mm     |
| NAJNIŻSZA WYSOKOŚĆ:          | 95 mm       |
| PRZEŚWIT:                    | 2650 mm     |
| 3-CZĘŚCIOWE KRÓTKIE RAMIONA: | 500-900 mm  |
| 2-CZĘŚCIOWE DŁUGIE RAMIONA:  | 810-1200 mm |
| POZIOM HAŁASU:               | <70 dB (A)  |
| WAGA:                        | 535 kg      |


Podnośnik elektromechaniczny o zwiększonym zasięgu ramion ♦ Silnik o podwyższonej wydajności zabezpieczone termicznie ♦ Teleskopowe ramiona nośne z optymalnym punktem podparcia ♦ Nakrętki nośne i zabezpieczające wykonane z brązu ♦ Śruby ze stali walcowanej zapewniające długą żywotność ♦ Automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia ♦ Automatyczny system smarowania nakrętek nośnych ♦ System szybkiego mocowania adapterów pomocniczych ♦ Elektromechaniczna synchronizacja z dokładnością do 20 mm ♦ Urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN1493:210





STEROWANIE JEDNYM PRZEŁĄCZNIKIEM



RAMIONA 2 I 3 CZĘŚCIOWE

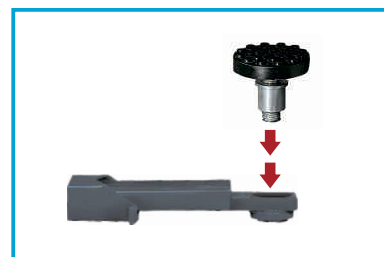


SZYBKA ZMIANA ADAPTERÓW

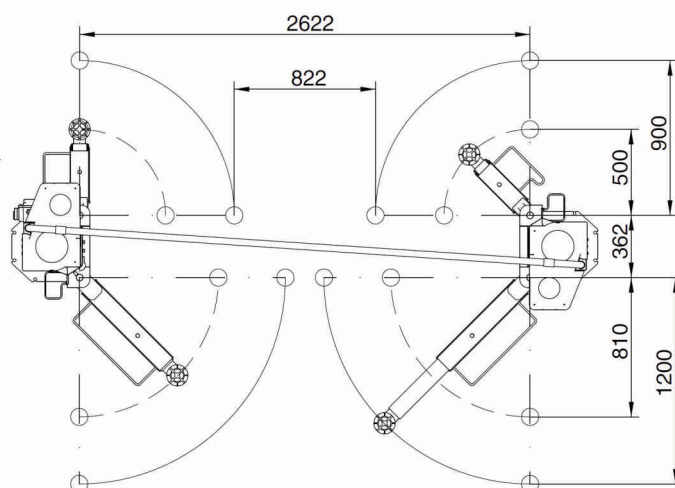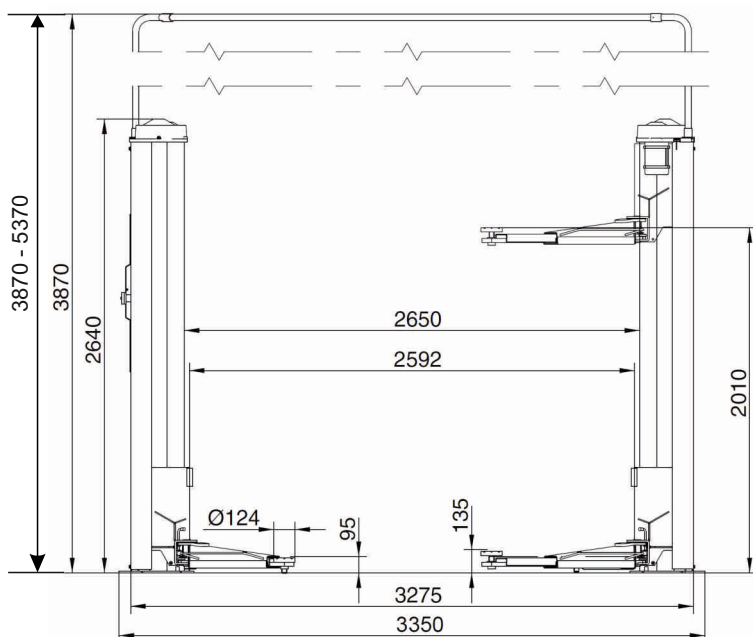

## TWINLIFT 3.2

MADE IN ITALY

Kotwa mechaniczna M10/110 mm

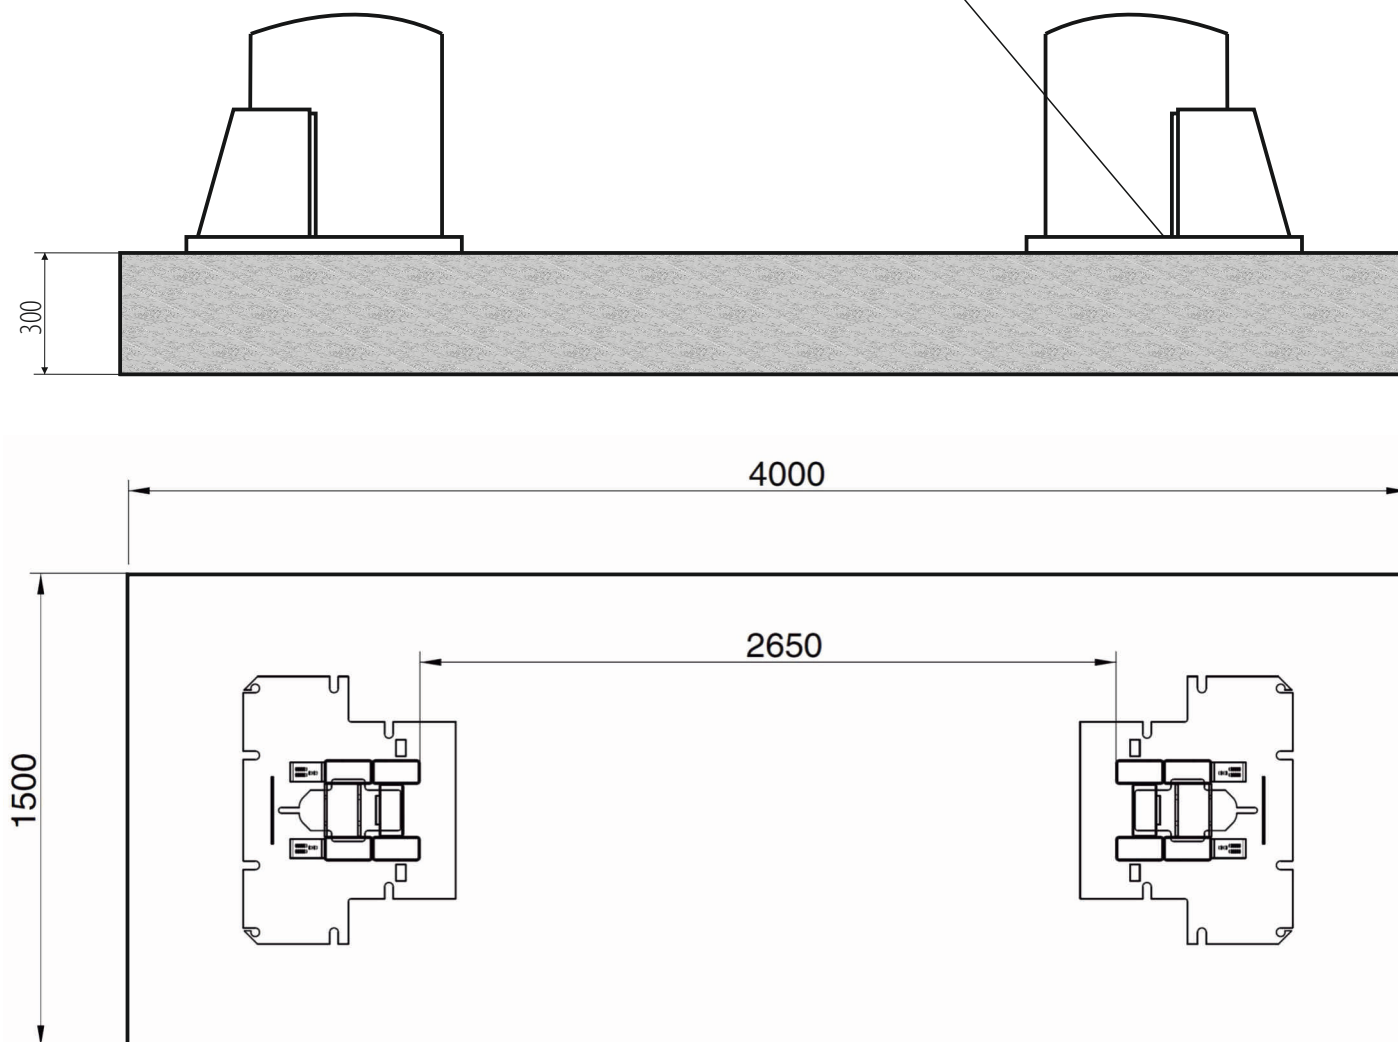

WYMIARY POSADZKI: 4000x1500mm

### WYMAGANIA MONTAŻU:



Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 4000x1500x300mm ♦ Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm wykonanie posadzki: 3 tygodnie przed montażem ♦ Kotwy montażowe: mechaniczne M10/110 mm 16 sztuk lub chemiczne M10/110mm ♦ Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do miejsca montażu ♦ Zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50H.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych ♦ zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm2 ♦ montaż na kotwy chemiczne za dodatkową opłatą (zgłosić z wyprzedzeniem, najlepiej podczas ustalania terminu montażu) ♦ Wszystkie połączenia, ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby ♦ Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy ♦ W przypadku montażu przez firmę Nortec lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu.